




BESKRIVELSE

296N

Kugleaftaphane med slangeforskruning.
Rødt stålgreb.

I henhold til En 13828 standard.

DIMENSIONER

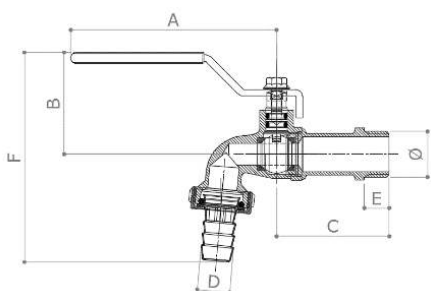

DN	½"	¾"	1"
A	88	88	99
B	37	38	45
C	56	62	72
D	15	20	26
E	15	15	16
F	84	95	106
Kugle	10	12	20
Gr.	210	280	550

Dimensioner i **mm**. Alle gevind er i overensstemmelse med ISO 228 standard.

MATERIALER


Ventilhus	CW617N (DIN 50930 part.6) CuZn40Pb2
Kugle	CW617N (DIN 50930 part.6) CuZn40Pb2 Krombelagt
Spindel	CW614N (DIN 50930 part.6) CuZn39Pb3
Pakninger	2 x PTFE
O-ringe	2 x NBR og 1 x NBR
Aftap	Moplen
Slangeforskruning	CW614N (DIN 50930 part.6) CuZn39Pb3
Ring	CW617N (DIN 50930 part.6) CuZn40Pb2
Greb	Galvaniseret stål. PVC med print.

MAKSIMALTEMPERATURER

Maksimal driftstemperatur: 120 °C

Minimumsdriftstemperatur: -20 °C

TRYKTABSDIAGRAM

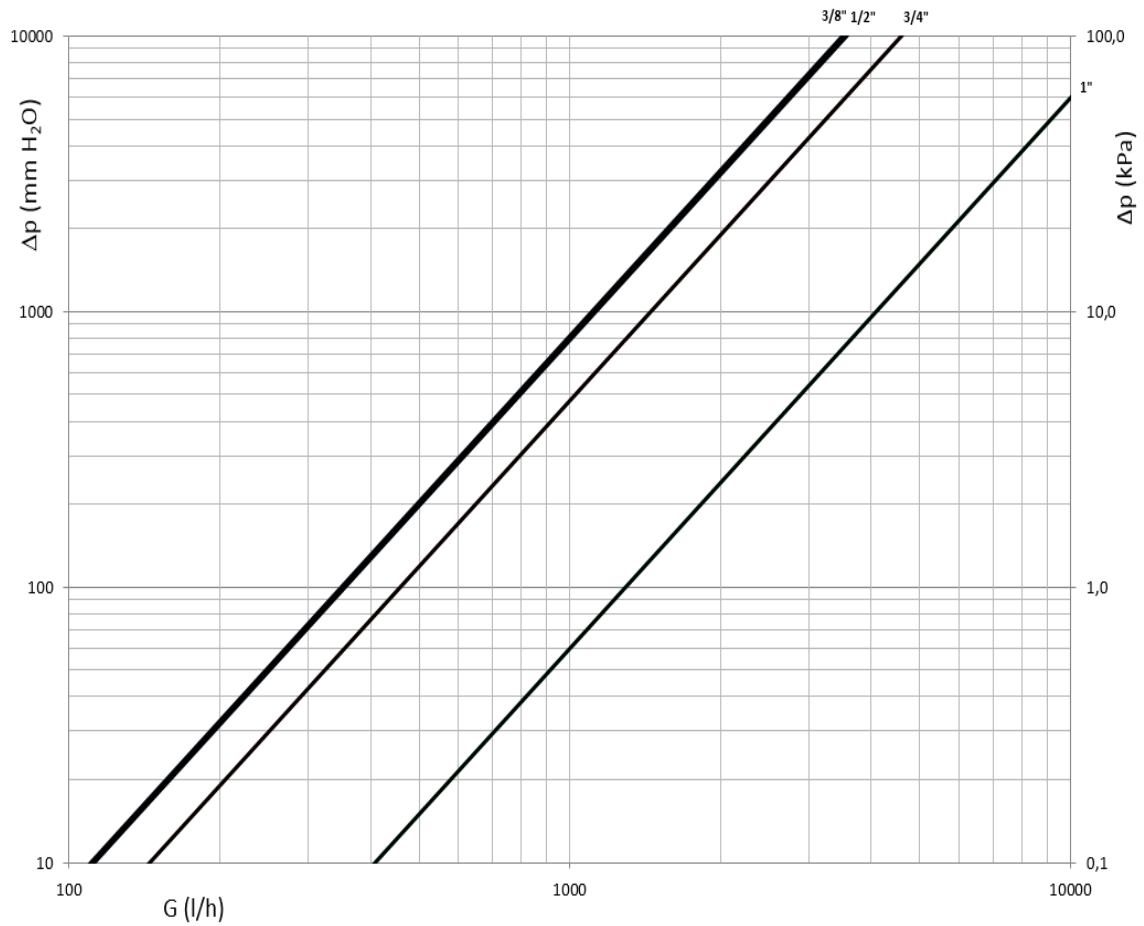

Dim.	1/2"	3/4"	1"
KV	3.6	4.6	13
PN	16	16	16