




BESKRIVELSE

488NDA

Kontraventil nippel x mufte til horisontalt og vertikal installation. I afzinkningsfri messing med TEA-belægning.

DIMENSIONER

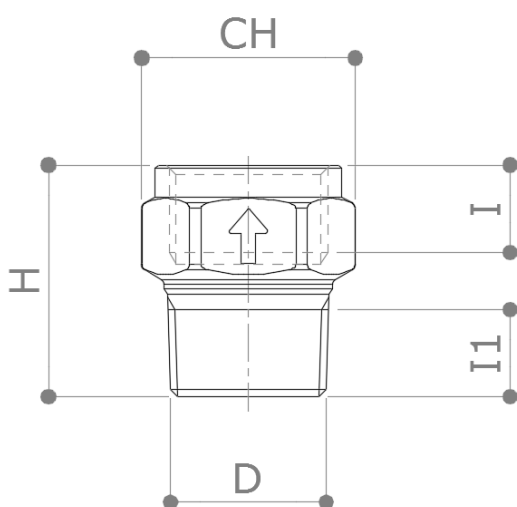

D	½"	¾"	1"
H	35	38.5	47.5
CH	26	32	41
I	13	14.5	17
I1	13.5	14.5	17
Vægt [g]	60	95	180

Dimensioner i mm

Alle gevind er i overensstemmelse med ISO 7/1 standard


MATERIALER

Ventilhus	CW602N (EN 12165) CuZn36Pb2As
Spærrer	POM
Indvendig ventil	POM
Fjedre	POM/Rustfrit stål
Pakning	NBR
O-Ringe	NBR

ANBEFALET DRIFTSTEMPERATUR/MAKSIMALTRYK

16 bar – 100°C – non shock

TRYKTABSDIAGRAM

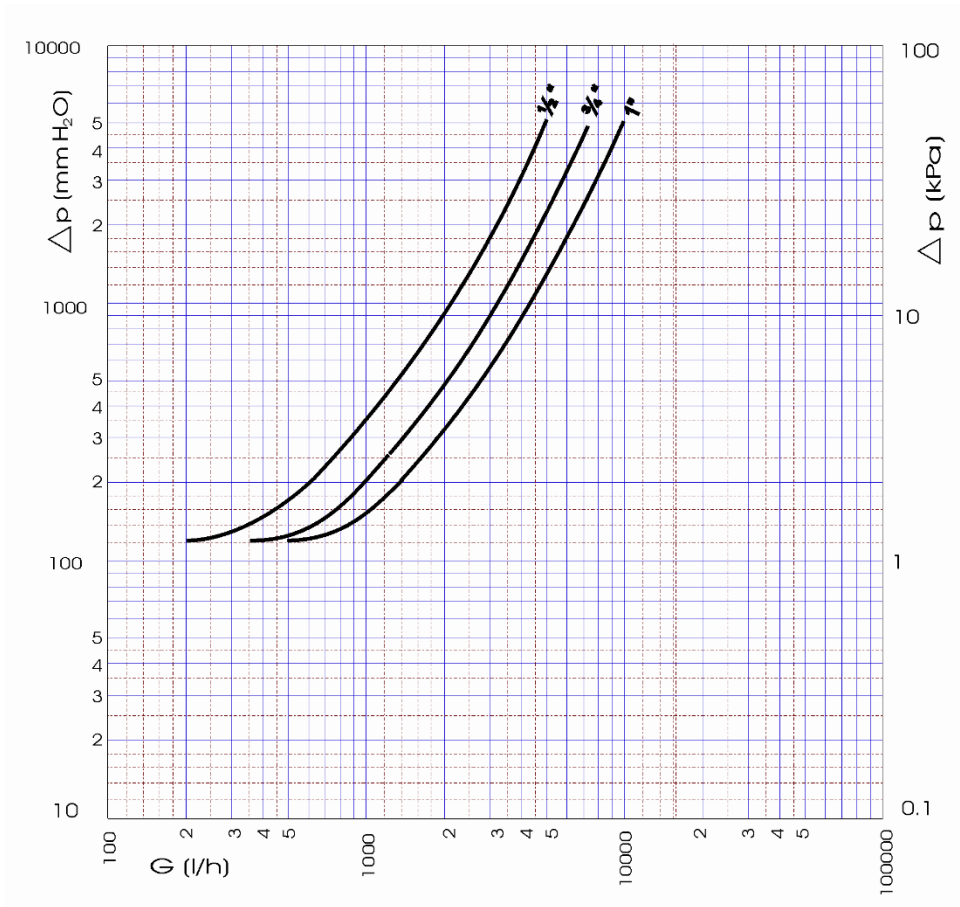

Dim.	1/2"	3/4"	1"
Kv	6	10	14
PN	16	16	16